

MERCIMERCI





## 品牌介绍 (About us)

MERCIMERCI —— 门窗艺术的设计提案者

作为中国高端门窗领域的革新者，MERCIMERCI以“为空间赋予呼吸的诗意”为使命，专注于为建筑师、室内设计师及高端私宅客户提供一体化门窗解决方案。品牌以系统门窗为技术基底，融合生态铝木门的环保理念与高定入户门的仪式美学，从功能、材质到设计语言，重新定义当代建筑与空间的边界。

MERCIMERCI始终与行业顶尖设计师共创，以严苛的工艺标准与模块化智能生产体系，实现“从概念到交付”的无缝衔接。无论是都市极简别墅、历史建筑改造，还是高端商业空间，MERCIMERCI以隐形服务者的姿态，让门窗成为空间叙事中无声却不可或缺的篇章。





## 核心理念 (Key idea)

MERCIMERCI —— Design Beyond Boundaries 设计无界

MERCI一词源自法语“感谢”，亦暗含品牌基因：

Masterpiece (杰作)

Elegance (优雅)

Reliability (信赖)

Customization (定制)

Intelligence (智能)

用200%的匠心杰作+设计优雅+客户信赖+高奢定制+智能生态，成就唯一的MERCIMERCI门窗。



## 设计哲学 (Design philosophy)

MERCIMERCI—— 结构即美学，细节即语言

### 重塑无界之境

美学无界：打破传统门窗的物理与视觉限制，以极简线条、天然材质与智能技术，让门窗成为空间美学的延展。

功能无界：通过系统化研发，平衡隔音、节能、安全与智能交互，满足建筑全生命周期的需求。

### 空间对话逻辑

比例与尺度：遵循黄金分割比例设计门窗框体，确保视觉平衡；支持非标尺寸/造型/材质定制，适配挑空客厅、弧形立面等特殊场景。

光影的媒介：通过低辐射玻璃、艺术玻璃等材质选择，让门窗成为自然光线的“编辑者”，塑造空间情绪。

工艺与色系：艺术化浮雕工艺、氟碳喷涂&阳极氧化表面处理工艺、支持多色定制，赋予空间生命力。

### 可持续设计理念

减少：门窗结构设计以“删繁就简”为核心，使用更轻量化材料、造型达到长期使用效果

再利用：全系产品遵从“绿色环保”设计语言，铝型材和五金可回收再利用，承诺超长质保。





# 01

## 高定入户天宫系列

高级感沁润每处细节，个性审美暗藏于浮雕肌理；  
每一道弧线皆是空间的标点，用金属与光影撰写豪宅的第一重诗意。





工艺细节

- 1、6063-T6原生铝合金型材，35.3mm宽条隔热设计，汽车级EPDM密封胶条，高分子发泡材料填充，造就气密/水密/抗风压/隔音/隔热各项核心性能顶配输出。
- 2、配置甲级锁芯，欧标多点联动锁，符合国家防盗门标准（GB 17565-2022），达到欧标RC3级防盗水平。
- 3、自主开发高承重隐藏铰链，单个承重150KG,启闭50万次不变形，远超国标10万次要求。纯屏设计，化繁为简，更显格调。
- 4、配置智能控制系统，可接入主流的全屋智能/全屋安防系统，人脸/指纹/密码/刷卡/机械钥匙开启，还可使用手机远程音视频对话。
- 5、外饰面推荐精雕铝板，提供耐候粉末喷涂、氟碳喷漆、木纹转印、金属拉丝、仿铜做旧等饰面，适配现代、中式、欧式等风格。还可选择玻璃、铜、实木、玻璃、岩板等高定复合板材，提供丰富的个性化设计方案。

产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性 可达3级 保温性 可达10级

抗风压性 可达9级 隔音性 可达4级

气密性 可达8级 防盗性 可达4级



工艺细节

- 1、6063-T6原生铝合金型材，35.3mm宽条隔热设计，汽车级EPDM密封胶条，高分子发泡材料填充，造就气密/水密/抗风压/隔音/隔热各项核心性能顶配输出。
- 2、配置甲级锁芯，欧标多点联动锁，符合国家防盗门标准（GB 17565-2022），达到欧标RC3级防盗水平。
- 3、自主开发高承重隐藏铰链，单个承重150KG,启闭50万次不变形，远超国标10万次要求。纯屏设计，化繁为简，更显格调。
- 4、配置智能控制系统，可接入主流的全屋智能/全屋安防系统，人脸/指纹/密码/刷卡/机械钥匙开启，还可使用手机远程音视频对话。
- 5、外饰面推荐精雕铝板，提供耐候粉末喷涂、氟碳喷漆、木纹转印、金属拉丝、仿铜做旧等饰面，适配现代、中式、欧式等风格。还可选择玻璃、铜、实木、玻璃、岩板等高定复合板材，提供丰富的个性化设计方案。

产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性 可达3级 保温性 可达10级

抗风压性 可达9级 隔音性 可达4级

气密性 可达8级 防盗性 可达4级



## 工艺细节

- 1、6063-T6原生铝合金型材，35.3mm宽条隔热设计，汽车级EPDM密封胶条，高分子发泡材料填充，造就气密/水密/抗风压/隔音/隔热各项核心性能顶配输出。
- 2、配置甲级锁芯，欧标多点联动锁，符合国家防盗门标准（GB 17565-2022），达到欧标RC3级防盗水平。
- 3、自主开发高承重隐藏铰链，单个承重150KG,启闭50万次不变形，远超国标10万次要求。纯屏设计，化繁为简，更显格调。
- 4、配置智能控制系统，可接入主流的全屋智能/全屋安防系统，人脸/指纹/密码/刷卡/机械钥匙开启，还可使用手机远程音视频对话。
- 5、外饰面推荐精雕铝板，提供耐候粉末喷涂、氟碳喷漆、木纹转印、金属拉丝、仿铜做旧等饰面，适配现代、中式、欧式等风格。还可选择玻璃、铜、实木、玻璃、岩板等高定复合板材，提供丰富的个性化设计方案。

## 产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性 可达3级 保温性 可达10级

抗风压性 可达9级 隔音性 可达4级

气密性 可达8级 防盗性 可达4级



## 工艺细节

- 1、6063-T6原生铝合金型材，35.3mm宽条隔热设计，汽车级EPDM密封胶条，高分子发泡材料填充，造就气密/水密/抗风压/隔音/隔热各项核心性能顶配输出。
- 2、配置甲级锁芯，欧标多点联动锁，符合国家防盗门标准（GB 17565-2022），达到欧标RC3级防盗水平。
- 3、自主开发高承重隐藏铰链，单个承重150KG,启闭50万次不变形，远超国标10万次要求。纯屏设计，化繁为简，更显格调。
- 4、配置智能控制系统，可接入主流的全屋智能/全屋安防系统，人脸/指纹/密码/刷卡/机械钥匙开启，还可使用手机远程音视频对话。
- 5、外饰面推荐精雕铝板，提供耐候粉末喷涂、氟碳喷漆、木纹转印、金属拉丝、仿铜做旧等饰面，适配现代、中式、欧式等风格。还可选择玻璃、铜、实木、玻璃、岩板等高定复合板材，提供丰富的个性化设计方案。

## 产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性 可达3级 保温性 可达10级

抗风压性 可达9级 隔音性 可达4级

气密性 可达8级 防盗性 可达4级





工艺细节

- 1、6063-T6原生铝合金型材，35.3mm宽条隔热设计，汽车级EPDM密封胶条，高分子发泡材料填充，造就气密/水密/抗风压/隔音/隔热各项核心性能顶配输出。
- 2、配置甲级锁芯，欧标多点联动锁，符合国家防盗门标准（GB 17565-2022），达到欧标RC3级防盗水平。
- 3、自主开发高承重隐藏铰链，单个承重150KG,启闭50万次不变形，远超国标10万次要求。纯屏设计，化繁为简，更显格调。
- 4、配置智能控制系统，可接入主流的全屋智能/全屋安防系统，人脸/指纹/密码/刷卡/机械钥匙开启，还可使用手机远程音视频对话。
- 5、外饰面推荐精雕铝板，提供耐候粉末喷涂、氟碳喷漆、木纹转印、金属拉丝、仿铜做旧等饰面，适配现代、中式、欧式等风格。还可选择玻璃、铜、实木、玻璃、岩板等高定复合板材，提供丰富的个性化设计方案。

产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性 可达4级 保温性 可达10级

抗风压性 可达9级 隔音性 可达5级

气密性 可达9级 防盗性 可达4级



工艺细节

- 系统材质：85门芯系统，T6063-T6铝型材，壁厚3.0mm  
 装饰面板：室外侧精雕铝板（6mm厚），室内侧抗倍特板（8mm厚），氟碳粉末烤漆，耐候20年  
 控制单元：支持人脸识别，指纹，密码，机械钥匙操作  
 拉手类型：铝合金拉手  
 锁体配置：欧标多点锁体  
 锁芯配置：超B级锁芯，50万次以上开启  
 铰链材质：自主设计铝合金暗铰链，承重可达300KG，三维可调，开启角度可达110°  
 填充材料：高分子保温隔音阻燃材料  
 密封材料：EPDM三元乙丙汽车级密封胶条

产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性 可达4级 保温性 可达10级

抗风压性 可达9级 隔音性 可达5级

气密性 可达8级 防盗性 可达4级



## 鎏金纪元



### 工艺细节

系统材质: 85门芯系统, T6063-T6铝型材, 壁厚3.0mm  
装饰面板: 内外1mm雕刻铜板包 4mm铝蜂窝板  
控制单元: 支持人脸识别, 指纹, 密码, 机械钥匙操作  
拉手类型: 隐藏拉手, 配感应灯光  
锁体配置: 欧标多点锁体  
锁芯配置: 超B级锁芯, 50万次以上开启  
铰链材质: 自主设计铝合金暗铰链, 承重可达300KG, 三维可调, 开启角度可达110°  
填充材料: 高分子保温隔音阻燃材料  
密封材料: EPDM三元乙丙汽车级密封胶条


### 产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性 可达4级 保温性 可达9级

抗风压性 可达9级 隔音性 可达5级

气密性 可达8级 防盗性 可达4级

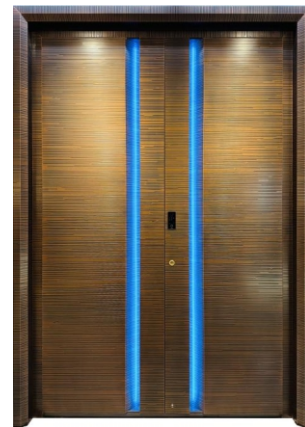

## 御风凌云



### 工艺细节

系统材质: 85门芯系统, T6063-T6铝型材, 壁厚3.0mm  
装饰面板: 室外侧岩板 (3mm厚), 室内侧精雕铝板 (4mm厚), 氟碳粉末烤漆, 耐候20年  
控制单元: 支持人脸识别, 指纹, 密码, 机械钥匙开锁  
拉手类型: 铜拉手  
锁体配置: 欧标多点锁体  
锁芯配置: 超B级锁芯, 50万次以上开启  
铰链材质: 自主设计铝合金暗铰链, 承重可达300KG, 三维可调, 开启角度可达110°  
填充材料: 高分子保温隔音阻燃材料  
密封材料: EPDM三元乙丙汽车级密封胶条

### 产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性 可达4级 保温性 可达10级

抗风压性 可达9级 隔音性 可达5级

气密性 可达8级 防盗性 可达4级



## 工艺细节

系统材质: 85门芯系统, T6063-T6铝型材, 壁厚3.0mm  
 装饰面板: 内外精雕铝板(6mm厚), 氟碳粉末烤漆, 耐候20年  
 控制单元: 支持人脸识别, 指纹, 密码, 机械钥匙操作  
 拉手类型: 铸铝拉手(定制款)  
 锁体配置: 欧标多点锁体  
 锁芯配置: 超B级锁芯, 50万次以上开启  
 铰链材质: 自主设计铝合金暗铰链, 承重可达300KG, 三维可调, 开启角度可达110°  
 填充材料: 高分子保温隔音阻燃材料  
 密封材料: EPDM三元乙丙汽车级密封胶条

## 产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性 可达4级 保温性 可达10级

抗风压性 可达9级 隔音性 可达5级

气密性 可达8级 防盗性 可达4级



## 工艺细节

- 1、6063-T6原生铝合金型材, 高品质宽条隔热设计, 汽车级EPDM密封胶条, 高分子发泡材料填充, 造就气密/水密/抗风压/隔音/隔热各项核心性能顶配输出。
- 2、配置甲级锁芯, 欧标多点联动锁, 符合国家防盗门标准(GB 17565-2022), 达到欧标RC3级防盗水平。
- 3、配置智能控制系统, 可接入主流的全屋智能/全屋安防系统, 人脸/指纹/密码/刷卡/机械钥匙开启, 还可使用手机远程音视频对话。
- 4、高品质不锈钢天地轴, 最大承重达500KG, 根据不同场景应用需求, 可以选择实现指定角度停门、自闭门、闭门速度可调等功能。
- 5、自主研发门底密封结构, 实现底框与地面持平的无障碍通过同时, 保证优异的整门密封性能。门底密封采用自熄型硅胶, 支架经过防腐处理, 确保任何环境下经久耐用, 隔音可达42分贝。
- 6、外饰面推荐精雕铝板, 提供耐候粉末喷涂、氟碳喷漆、木纹转印、金属拉丝、仿铜做旧等饰面, 适配现代、中式、欧式等风格。还可选择玻璃, 铜, 实木, 玻璃, 岩板等高定复合板材, 提供丰富的个性化设计方案。

## 产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性 可达4级 保温性 可达9级

抗风压性 可达9级 隔音性 可达5级

气密性 可达8级 防盗性 可达4级





工艺细节

- 1、6063-T6原生铝合金型材，高品质宽条隔热设计，汽车级EPDM密封胶条，高分子发泡材料填充，造就气密/水密/抗风压/隔音/隔热各项核心性能顶配输出。
- 2、配置甲级锁芯，欧标多点联动锁，符合国家防盗门标准（GB 17565-2022），达到欧标RC3级防盗水平。
- 3、配置智能控制系统，可接入主流的全屋智能/全屋安防系统，人脸/指纹/密码/刷卡/机械钥匙开启，还可使用手机远程音视频对话。
- 4、高品质不锈钢天地轴，最大承重达500KG,根据不同场景应用需求，可以选择实现指定角度停门、自闭门、闭门速度可调等功能。
- 5、自主研发门底密封结构，实现底框与地面持平的无障碍通过同时，保证优异的整门密封性能。门底密封采用自熄型硅胶，支架经过防腐蚀处理，确保任何环境下经久耐用，隔音可达42分贝。
- 6、外饰面推荐精雕铝板，提供耐候粉末喷涂、氟碳喷漆、木纹转印、金属拉丝、仿铜做旧等饰面，适配现代、中式、欧式等风格。还可选择玻璃，铜，实木，玻璃，岩板等高定复合板材，提供丰富的个性化设计方案。

产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性	可达4级	保温性	可达9级
抗风压性	可达9级	隔音性	可达5级
气密性	可达8级	防盗性	可达4级



工艺细节

- 1、6063-T6原生铝合金型材，高品质宽条隔热设计，汽车级EPDM密封胶条，高分子发泡材料填充，造就气密/水密/抗风压/隔音/隔热各项核心性能顶配输出。
- 2、配置甲级锁芯，欧标多点联动锁，符合国家防盗门标准（GB 17565-2022），达到欧标RC3级防盗水平。
- 3、配置智能控制系统，可接入主流的全屋智能/全屋安防系统，人脸/指纹/密码/刷卡/机械钥匙开启，还可使用手机远程音视频对话。
- 4、高品质不锈钢天地轴，最大承重达500KG,根据不同场景应用需求，可以选择实现指定角度停门、自闭门、闭门速度可调等功能。
- 5、自主研发门底密封结构，实现底框与地面持平的无障碍通过同时，保证优异的整门密封性能。门底密封采用自熄型硅胶，支架经过防腐蚀处理，确保任何环境下经久耐用，隔音可达42分贝。
- 6、外饰面推荐精雕铝板，提供耐候粉末喷涂、氟碳喷漆、木纹转印、金属拉丝、仿铜做旧等饰面，适配现代、中式、欧式等风格。还可选择玻璃，铜，实木，玻璃，岩板等高定复合板材，提供丰富的个性化设计方案。

产品性能参考

\*具体产品性能因规格尺寸的区别有所差异

水密性	可达4级	保温性	可达9级
抗风压性	可达9级	隔音性	可达5级
气密性	可达8级	防盗性	可达4级

